


IT-accessoires en beveiliging / Kabels

DS-1LN5E-S

Hikvision

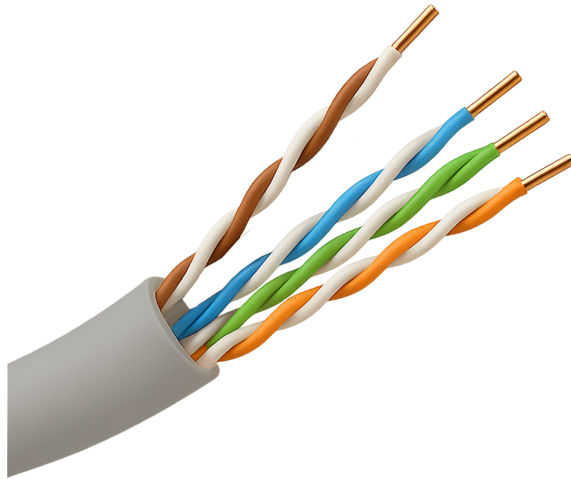

Kenmerken

- Kabelhaspel
- Lengte 305 m
- UTP
- Categorie 5E
- OFC geleider, 99.5% koper
- Diameter 24 AWG-0,50mm
- HDPE isolatie
- CPR certificaat
- Brandbeveiligingsklasse: Eca/UL CM
- Geleverd in kartonnen doos
- Grijs kleur

Specificaties

Merk	Hikvision
Afscherming	UDP
Kabelcategorie	Categorie 5E
Lengte	305m
Geleider	OFC (zuurstofvrije geleider), zuiverheid 99.95% koper /24AWG
Diameter geleider	0.5mm
Isolatie	Materiaal: HDPE
Kleur omslag	Grijs
Installatie	Binnen
CPR certificaat	Eca/UL CM
Bedrijfstemperatuur	20??75?
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking	400 x 240 x 400mm
Omslag	Vóór veroudering Treksterkte (MPa) ?13.5 Rek (%) ?150 Rijpingsperiode (°C × uur) 100°C×24h×10d Treksterkte na veroudering (MPa) ?12,5 Rek (%) ?125 Omgezet in frío(-20±2 °C×4 uur) 8 × D.E. van kabel, zonder zichtbare scheuren
Elektrische kenmerken (20 °C)	Impedantie van 1,0-100,0 MHz (?) 100±15 Vertraging van 1,0-100,0 MHz (ns/100 m) ?45 Weerstand dc(?/100 m) max.. 9,5 Max. weerstandsverschil van de gelijkstroomgeleider (%). 5,0