

Hikvision DS-KIS611-S

Complete IP Video Intercom Kit

De DS-KIS611-S bundelt de belangrijkste onderdelen voor een complete IP-video-intercominstallatie in één pakket. De set combineert een 4MP buitenpost met brede 150° kijkhoek, een 7-inch binnenpost, PoE-switch en toegangsaccessoires. Hierdoor kan een installateur snel een overzichtelijke oplossing realiseren voor woningen, kantoren en kleinschalige bedrijfslocaties.



Praktisch voor installatie en dagelijks gebruik

De buitenpost kan via standaard PoE worden gevoed en ondersteunt daarnaast 2,4 GHz Wi-Fi 6. Voor toegang zijn meerdere methoden beschikbaar: M1-kaart, Bluetooth, Hik-Connect of bediening vanaf de binnenpost. Twee relais maken het mogelijk om twee afzonderlijke sloten of toegangen aan te sturen.

- 4MP video met een horizontale kijkhoek van 150°
- 7-inch binnenpost voor beeld, spraak en deurbediening
- Twee relais voor aansturing van twee sloten
- Ontgrendelen via M1-kaart, Bluetooth, Hik-Connect of binnenpost
- Standaard PoE voor een overzichtelijke IP-installatie
- IR-verlichting tot 3 meter en IP65 buitenbescherming
- Ondersteuning voor lokale TF-kaartopslag tot 128 GB

Inhoud van de kit

Onderdeel	Aantal
DS-KH6350-WTE1 binnenpost	1
DS-KV6114-MWBE1 buitenpost	1
4-poorts PoE-switch	1
DS-KABV6114-RS beschermkap	1
Voeding (PSU)	1
Administrator-kaart	1
Keyfobs	5

JBN Security Systems ondersteunt installateurs bij productkeuze, configuratie, Hik-Connect, PoE-opbouw en de aansluiting van elektrische sloten.

Technische specificaties

Buitenpost	
Cameraresolutie	4MP (2688 × 1520) hoofdstream
Gezichtsveld	150° horizontaal / 75° verticaal
IR-verlichting	Tot 3 meter
Videocompressie	H.264 / H.265 / MJPEG
Netwerk	1 × RJ45 10/100 Mbps
Wi-Fi	2,4 GHz, Wi-Fi 6
Bluetooth	Ondersteund
Kaartlezer	13,56 MHz M1, leesafstand ca. 2-2,5 cm
Capaciteit	Tot 2.000 gebruikers / 6.000 kaarten
Slotaansturing	2 relais, max. 30 VDC / 2 A
Opslag	TF-kaart tot 128 GB
Voeding	12 VDC / standaard PoE
Bescherming	IP65
Temperatuur	-40 °C tot +60 °C
Afmetingen	164 × 69 × 24,7 mm

Binnenpost	
Display	7-inch touchscreen
Audio	Ingebouwde microfoon en luidspreker
Audiobewerking	Ruis- en echo-onderdrukking
Netwerk	1 × RJ45 10/100 Mbps + 2,4 GHz Wi-Fi
Alarmingangen	8
Relaisuitgangen	2
Opslag	TF-kaart tot 128 GB
Voeding	12 VDC / IEEE 802.3af PoE
Verbruik	Max. 5 W
Temperatuur	-10 °C tot +50 °C
Afmetingen	174,99 × 113,49 × 21 mm




Montage en afmetingen

De buitenpost is bedoeld voor opbouwmontage. Hieronder zijn de maatvoeringen uit de aangeleverde Hikvision-datasheet opgenomen als installatiereferentie.

ingen (L x B x H) 174,99 mm x 113,49 mm x 21 mm (6,89" x 4,47" x 0,83")

HIKVISION

ensie

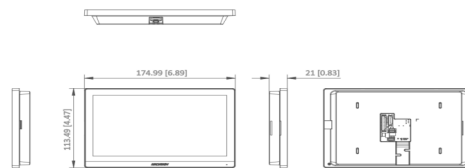

Unit:mm [inch]
SCALE 1:1

Unit: mm [inch]
SCALE 1:1

Accessoire
Optioneel

DS-KABV6114-G	DS-KABV6114-RS	DS-KABV24-A	DS-KABH6350-T

Productinformatie samengesteld door JBN Security Systems B.V. op basis van de aangeleverde DS-KIS611-S datasheet van 30-06-2026. Specificaties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd.